

# PS Varil Kantarı

Seyyar ve pratik tartım



## Güçlü ve Seyyar Yapı

- Paslanmaz çelik ve hermetik sızdırmaz IP68 yük hücreleri
- Standart paslanmaz çelik, IP65 koruma sınıfında endüstriyel tip göstergeler
- Elektrostatik toz boyalı çelik, sıcak daldırma galvaniz yada komple paslanmaz çelik yapı



## Fonksiyonel Kullanım

- Renk değiştirebilen ekran ile pratik dolum kontrol
- Kesintisiz çalışmada 24 saate varan uzun ömürlü, bataryalı kullanım
- Gelişmiş etiket basabilme
- Opsiyonel Wi-Fi yada Bluetooth data aktarımı

BAYKON PS varil kantarı, işletme içinde varil dolum noktalarına kolayca taşınabilen ve özellikle varil tartmak için tasarlanmış bir basküldür. Sadece 35 mm olan platform yüksekliğinin verdiği avantaj ile varil arabasıyla indirme ve bindirme yapmaya son derece uygundur.

Farklı endüstriyel koşullar için statik boyalı çelik, galvaniz ya da komple paslanmaz çelik altyapı, ortama uygun farklı tip göstergeler ile temin edilir.


PS varil kantarı, Avrupa OIML standartlarına göre ticari kullanım için onaylı olup, yüksek hassasiyet ve güvenilirliğe sahiptir. Şarj edilebilir bataryalı gösterge seçenekleri ile varil tartım prosesinize tam uyum sağlar.

**BAYKON**  
Endüstriyel Tartım Sistemleri


## Teknik Özellikler

Hassasiyet	
Onay	OIML Class III
Tartım kapasitesi	300 Kg
Taksimat	100 gr ( Ticari Kullanım ) / 50 gr ( Endüstriyel Kullanım )
Min. tartım bölgesi	10 kg
Aşırı yük sınırı	400 kg
Yapı	
Konstrüksiyon malzemesi	Standart : Elektrostatik toz boyalı çelik Opsiyonel : Sıcak daldırma galvaniz yada komple paslanmaz çelik
Yük hücreleri	Standart : 3 adet IP67 yada IP68 hermetik su geçirmez koruma sınıfında, paslanmaz çelik Opsiyonel : Ex-proof tip
Gösterge	Standart : IP65 koruma sınıfında, paslanmaz çelik Opsiyonel : IP67 / IP68, paslanmaz çelik, Ex-proof
Gösterge fonksiyonları	Tartım fonksiyonuna bağlı olarak, sadece tartım yapan basit modellerden, barkod etiketi basabilen yada dolum kontrol gibi gelişmiş özelliklerde gösterge modelleri
Güç	
Batarya	Dahili veya harici tipte bataryalı kullanım
Kullanım süresi	Kesintisiz çalışmada 24 saate varan batarya ömrü ( Seçilen gösterge modeline göre değişiklik gösterebilir )

## Ebatlar(mm)

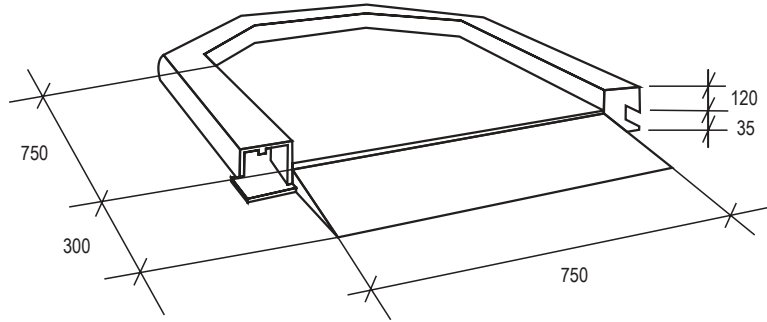

## Tipik Uygulama

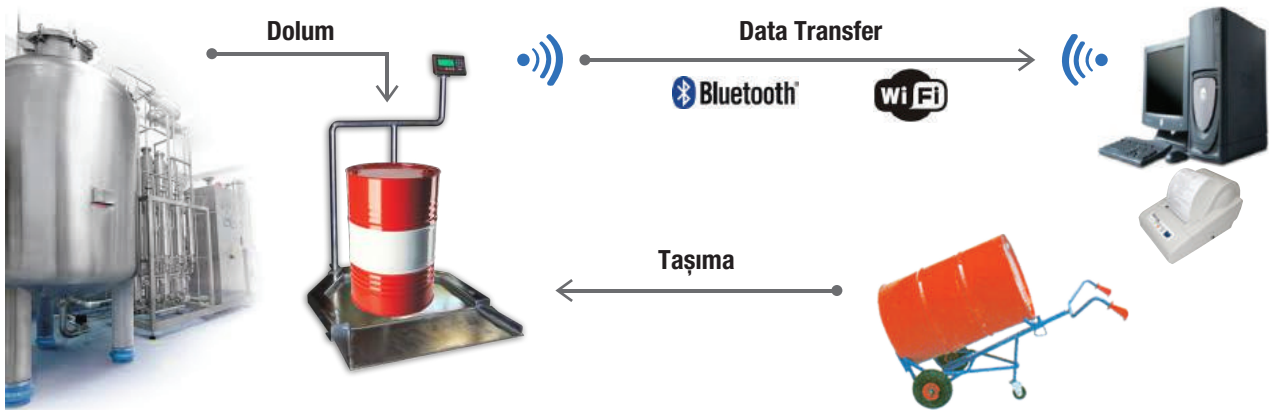

(Değişiklik hakkı saklıdır. 03- 10 / 2016)

**BAYKON**  
Endüstriyel Tartım Sistemleri

Kimya Sanayicileri O.S.B Organik Cad. No:31  
Tepeören 34956 Tuzla / İstanbul / TÜRKİYE  
☎ 0 216 593 26 30 ☎ 0 216 593 26 38  
✉ info@baykon.com 🌐 baykon.com