


BCS21(S) Endüstriyel Teraziler

Renkli gösterge, hızlı ve güvenli tartım



Kullanım Alanları

- Et ve süt ürünleri, dondurulmuş gıda, meyve-sebze işleme ve paketlenme tesisleri
- Kimyasal ürün hazırlama veya paketlenme
- Depolarda ürün stok sayımı veya ambalaj kontrolü
- Her türlü statik tartım ve ağırlık verisi toplama uygulamaları



Üstünlükleri

- OIML 6000d onaylı, 60.000d endüstriyel kullanım
- Her tip endüstriyel ortam için plastik (ABS), paslanmaz çelik, IP65 koruma sınıfında modeller
- Her ortamda okunabilen, çok renkli fonksiyonel LCD gösterge
- Çok renkli ekranı ile, hızlı ve kolay ağırlık kontrolü ve 100 ürün hafızalı sınıflandırma
- 100 ürün hafızalı parça sayma
- 100 farklı dара hafızası
- Programlanabilen sesli ikaz
- Şarj edilebilir bataryalı yapısı ile 90 saat sürekli kullanım
- Batarya koruma amaçlı otomatik kapatma fonksiyonu
- Standart RS232C yazıcı ve bilgisayar bağlantısı.



BAYKON BCS21(S) serisi teraziler, plastik (ABS) ve paslanmaz çelik modelleri ile, ıslak ve hijyenik ortamlara kadar, her tip endüstriyel koşullarda kullanılan, düşük maliyetli, hassas, kaliteli ve ticari kullanım için onaylı yeni nesil terazilerdir.

Her ortamda okunabilen ışıklandırılmış LCD göstergesi, farklı ağırlıklarda farklı renk gösterimi sağlayacak şekilde programlanabilir. Renk değiştirebilen gösterge yapısı özellikle et ve süt ürünleri, meyve, sebze vb. gıda işleme ve paketlenme tesisleri veya benzer endüstriyel ürün kontrol-sınıflandırma uygulamalarında, son derece pratik, hızlı ve hatasız tartım imkanı sağlar.

Sınıflandırma, parça sayma fonksiyonları, 90 saate kadar sürekli tartım imkanı sağlayan bataryalı çalışma, RS232C yazıcı / bilgisayar bağlantısı, BCS21(S) terazilerin standart üstünlükleridir.

BAYKON
Endüstriyel Tartım Sistemleri

Yazıcı çıktıları

N. pesade:	12	N. pesade:	#00001
P. Neto:	122.0 g	P. unitario:	0.0 g
Tara:	122.0 g	P. Bruto:	122.0 g
		P. Neto:	122.0 g
		Cantidad:	0 u

N. pesade:	12	N. pesade:	#00002
P. Neto:	122.0 g	P. unitario:	0.0 g
Tara:	122.0 g	P. Bruto:	122.0 g
		P. Neto:	122.0 g
		Cantidad:	0 u

N. pesade:	12	N. pesade:	#00003
P. Neto:	122.0 g	P. unitario:	0.0 g
Tara:	122.0 g	P. Bruto:	122.0 g
		P. Neto:	122.0 g
		Cantidad:	0 u




- Net, brüt, tara ağırlıkları
- Sıra no
- Parça sayısı
- Kümülatif ve genel toplamlar
- 5 farklı dilde yazıcı çıktı formatı

Renkli göstergeler ile kontrol ve sınıflandırma tartımı



MODEL	BCS21 / BCS21S (MR)				BCS21 / BCS21S (HR)		
Tartım kapasitesi	3kg	6kg	15kg	30kg	6kg	12kg	30kg
Tartım bölgesi x hassasiyet (Onaylı kullanım)	1500g x 0,5g 3000g x 1g	3000g x 1g 6000g x 2g	6kg x 2g 15kg x 5g	15kg x 5g 30kg x 10g	3000g x 0,5g 6000g x 1g	6kg x 1g 12kg x 2g	12kg x 2g 30kg x 5g
Maksimum okunabilirlik (Endüstriyel kullanım)	0,2g	0,5g	1g	2g	0,2g	15g x 0,5g	1g
Doğrusallık	±0,5 g	±1g	±2g	±5g	±0,5g	±1g	±2g
Tekrarlanabilirlik	±0,5 g	±1g	±2g	±4g	±0,5g	±1,5g	±2,5g
Onay	Ticari kullanım için OIML 6000d onaylı						
Kararlılık süresi	0,7 sn						
Onaylı çalışma sıcaklığı	-10°C...+40°C						
Endüstriyel çalışma sıcaklığı	-15°C...+50°C						
Uygulamalar	Basit tartım, parça sayma, kontrol terazisi						
Parça sayma için minimum parça ağırlığı	0,07g	0,1g	0,2g	0,5g	0,1g	0,1g	0,2g
Parça sayma için örneklem sayısı	Seçime bağlı olarak 10, 20, 30, 50 ve 100						
Birimler	g, kg, oz, lb						
Bağlantı	RS232C						
Koruma sınıfı	IP55 (BCS21), IP65 (BCS21S)						
Nem	Maks. %85						
Yapı	ABS (BCS21) SUS304 Paslanmaz çelik gövde, ABS alt yapı (BCS21S)						
Kefe ebadı	250 x 197 mm						
Ebatlar	291 x 398 x 98 mm						
Besleme	100 - 240 VAC / 50 - 60Hz						
Ağırlık	4.35 kg (BCS21), 5.2 kg (BCS21S)						

Ebatlar (mm)

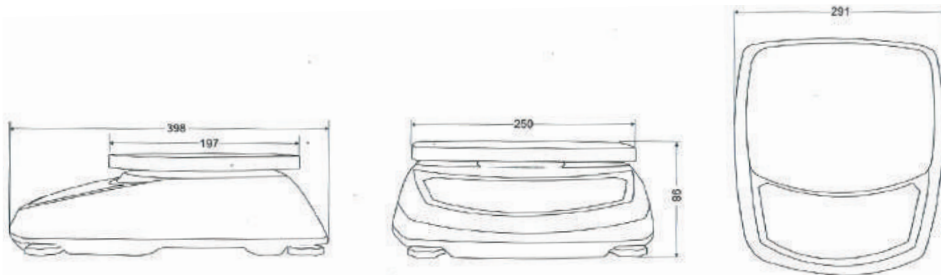

(Değişiklik hakkı saklıdır. 03- 09 / 2017)

BAYKON
Endüstriyel Tartım Sistemleri

Kimya Sanayicileri O.S.B Organik Cad. No:31
Tepeören 34956 Tuzla / İstanbul / TÜRKİYE
+90 216 593 26 30 +90 216 593 26 38
info@baykon.com baykon.com